

**DRENAJ POMPA**


D120GG001	Drenaj pervane alt kapağı
D120GG002-3	Drenaj motor gövdesi
D120GG007	Drenaj pervanesi
D120GG12	Drenaj alt rulman kapağı
D120GG012-3	Drenaj rotor parçası
D120GG13	Drenaj üst rulman kapağı
D120GG015-3	Drenaj statör parçası
RULMAN	Drenaj rulmanı
Keçe (Mekanik)	Drenaj mekanik keçe
D120GG023	Drenaj üst kapak

**DRENAJ KULLANIM ALANLARI**



* Endüstriyel işletmelerde
* Turizm işletmelerinde
* Deniz ve gemi işletmelerinde
* İnşaat, zemin suları ve arıtma suları
* İtfaiyelerde
* Yağmur, sel, nehir ve göl suların basınçla atılmasında kullanılabileceği domestik uygulamalardandır.

**DRENAJ POMPALARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ**

* Sıcaklığı 40°C'ye kadar temiz ve kirlı sıvıların pompalanmasında kullanılır.
* 35 mm parça büyüklüğüne kadar katı madde karışımı akışkanları transfer edebilir.
* Motor yağ soğutmalıdır.
* Motor koruma sınıfı : IP 68
* İzolasyon sınıfı : F
* Max yol verme : 20 Start/Saat

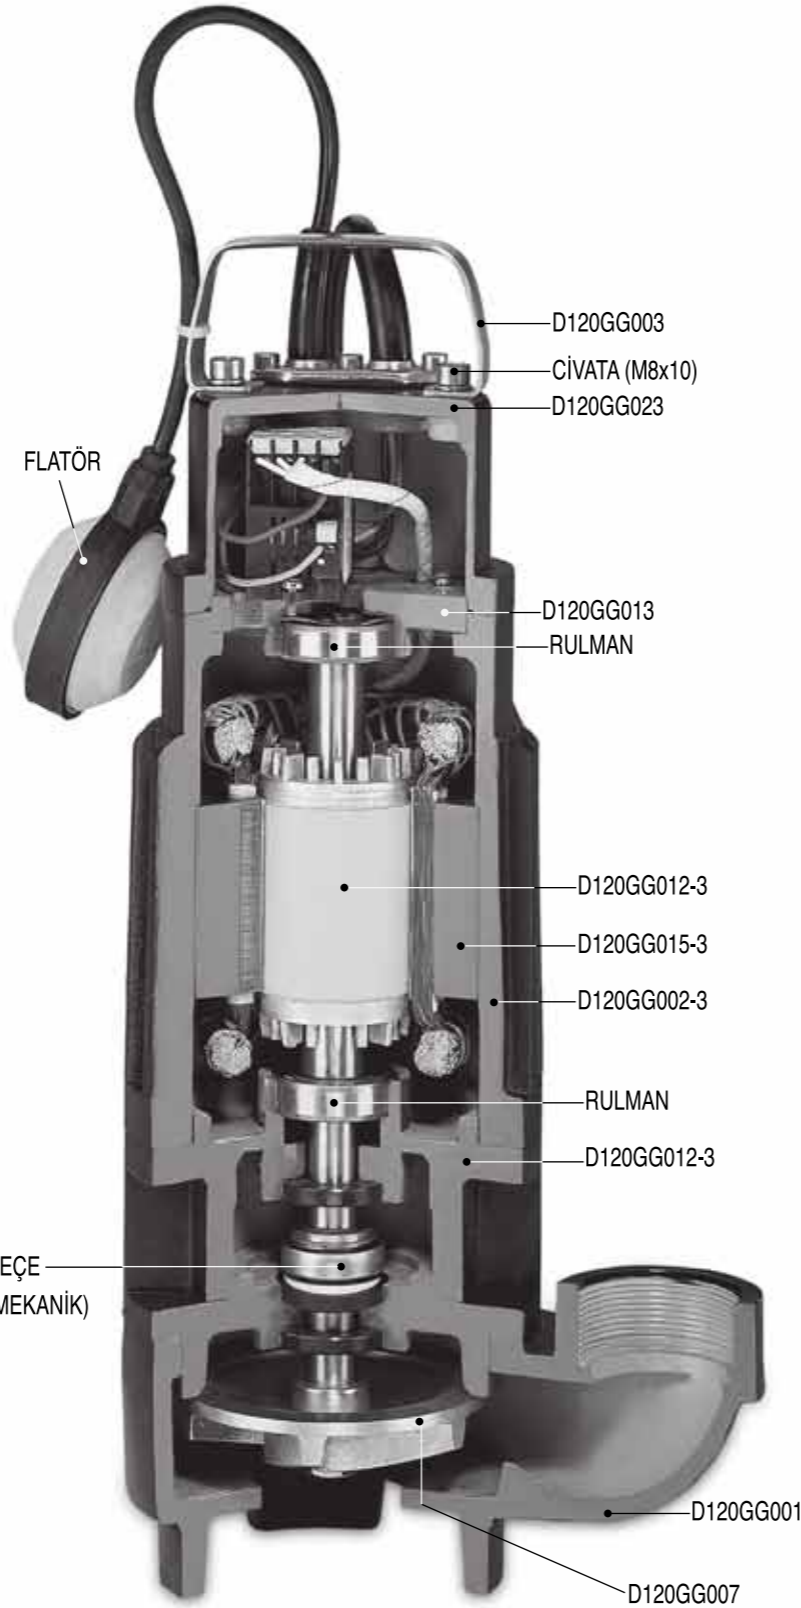

**D120 GG DRENAJ POMPA SERİSİ**

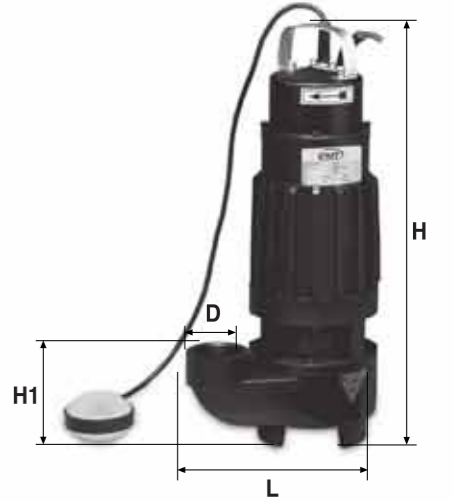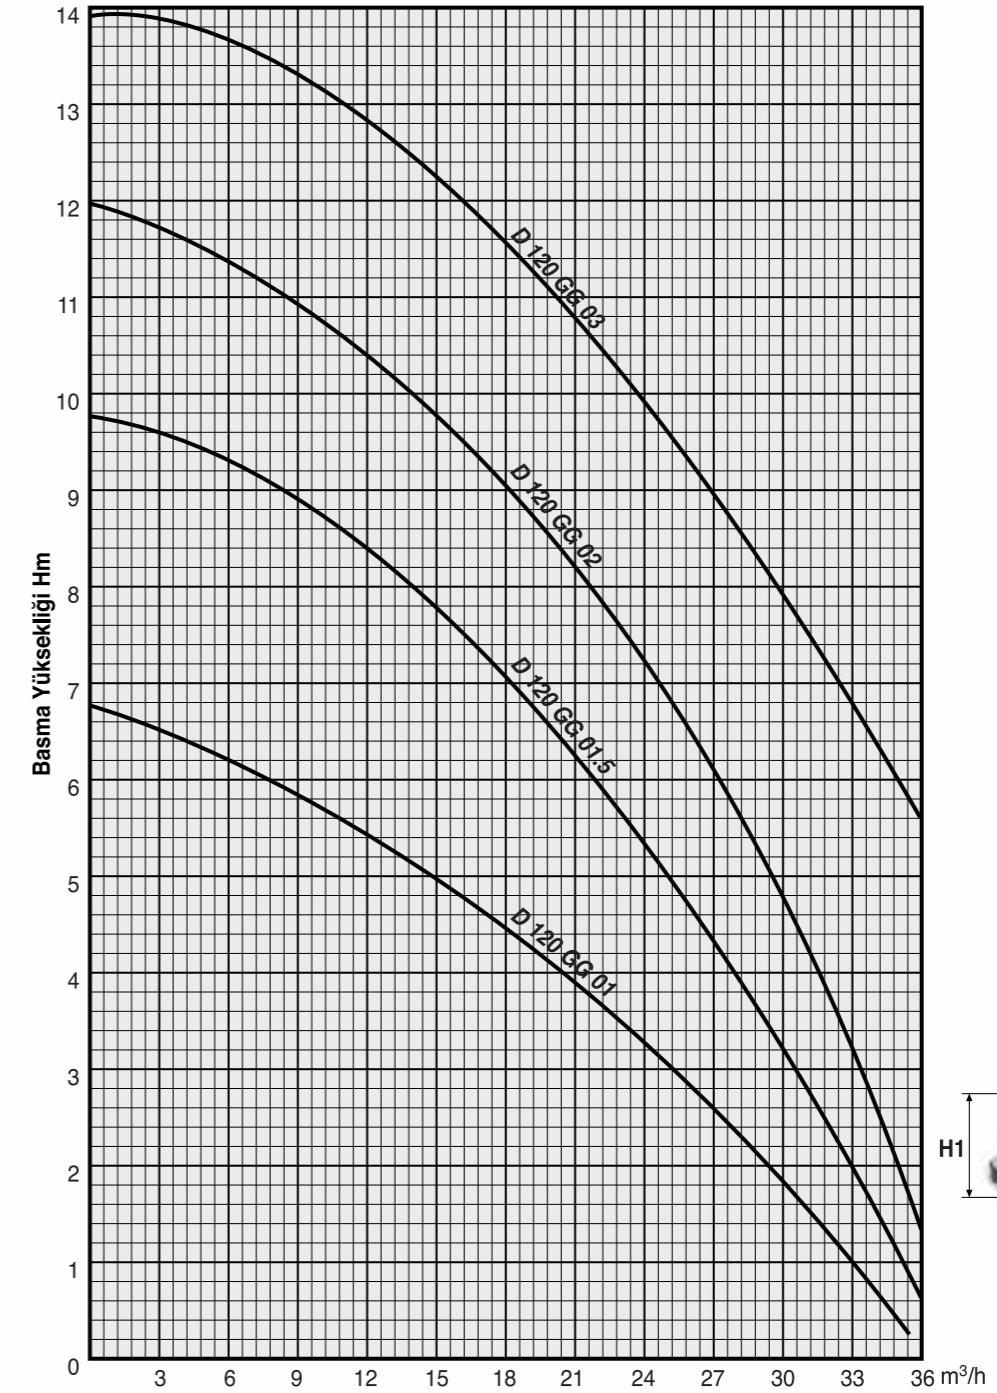

DRENAJ POMPA TİPİ	HP	KW	AMPER		Lt/s m³/h	Basma Yüksekliği (Hm)										
			220 V	380 V		0	0,83	1,66	2,50	4,17	5,00	5,83	6,67	7,50	8,33	9,17
D 120 GG 01	1	0,75	6,5	2,2	6,7	6,4	6,1	5,7	4,8	4,4	3,8	3,3	2,5	1,8	0,9	
D 120 GG 01,5	1,5	1,1	9,2	3	9,7	9,5	9,3	8,8	7,6	6,9	6,2	5,3	4,3	3,2	2	
D 120 GG 02	2	1,5	11,5	3,9	11,8	11,6	11,4	10,9	9,7	9,0	8,2	7,2	6,2	4,9	3,3	
D 120 GG 03	3	2,2	-	5	13,9	14,3	13,8	13,5	13,0	11,7	10,9	10,0	9,0	8,0	7,0	

DRENAJ POMPA TİPİ	HP	KW	220V	380V	H	D	H1	L	KG
D 120 GG 01	1	0,75	5,2	1,9	51	57	11	26	29
D 120 GG 01,5	1,5	1,1	7,8	2,5	51	57	11	26	30
D 120 GG 02	2	1,5	9,3	3,4	52	57	11	26	32
D 120 GG 03	3	2,2	-	5,0	-	57	11	28,5	47

Ölçü ve model değiştirme hakkımız saklıdır.